

## HLORNI VENTILI ZA BOCE I KONTEJNERE

Hlorne ventile za boce i kontejnere za hlor preduzece "**METALORAD**" d.o.o. Valjevo proizvodi u zadnjih petnaest godina. Hlorni ventili su izradjeni prema standardu **DIN 477** (konusni usadni deo po kome nosi oznaku **W28,8x1/14**"), a kontrola proizvodnje je saglasna **JUS EN 849/98**.


Shodno ovome **REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE** izdaje preduzeću "**METALORAD**" d.o.o. dozvolu za proizvodnju hlornih ventila.(Resenje br.314-02-40/01-05)

Na osnovu ove dozvole za rad preduzece "**METALORAD**" d.o.o. Valjevo za svaki hlorni ventil izdaje "**FABRIČKO UVERENJE O KVALITETU PROIZVODA**" koje prati ventil u njegovoj daljoj eksploataciji.

Hlorni ventili **W28,8x1/14**" i **W1"x116** svoju primenu su našli u punionicama hlora kao i u vodovodima širom Srbije i ostalim državama Ex Jugoslavije.

# HLORNI VENTILI ZA BOCE I KONTEJNERE

## 1.USADNICI ZA BOCE I KONTEJNERE ZA HLOR

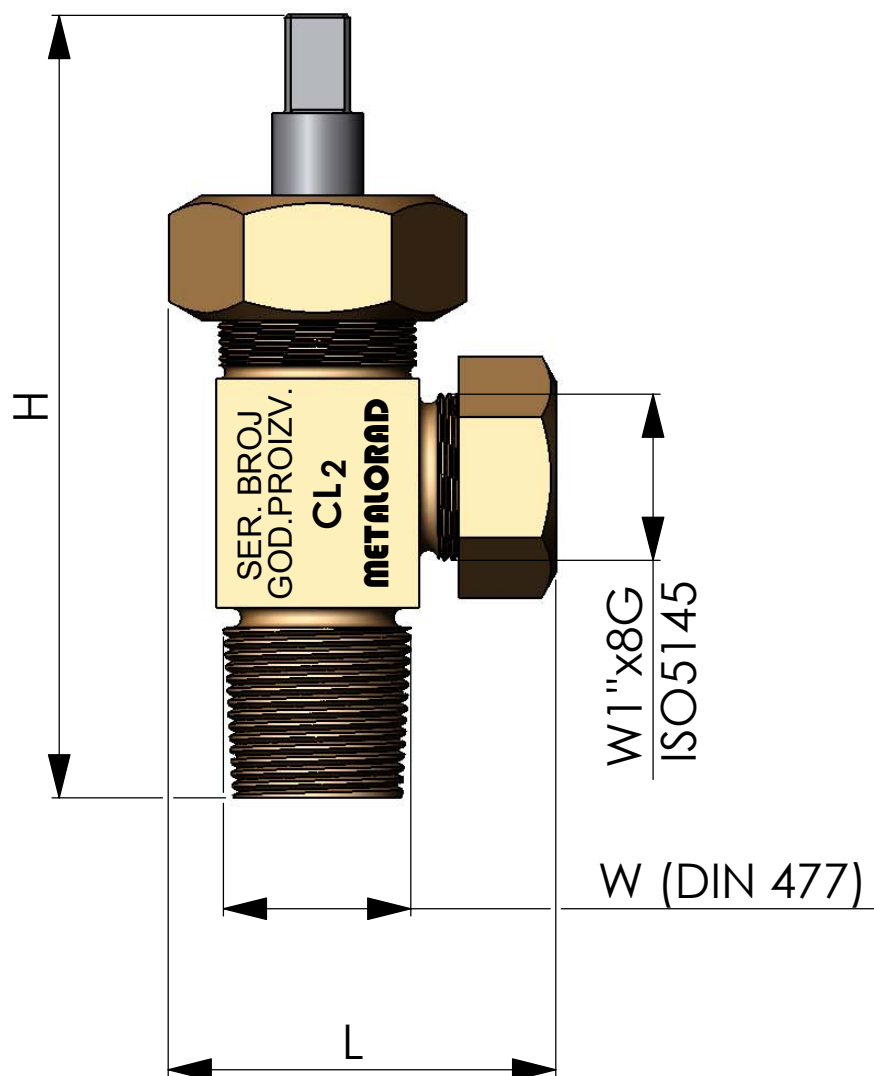


|    | Napomena                                | W (DIN 477) | H   | L  | Priključak ISO 5145 |
|----|---|-------------|-----|----|---------------------|
| 1. | Mali ventil za hlorne boce i kontejnere | W28.8x1/14" | 112 | 52 | W1"x8G              |
| 2. | Veliki ventil za hlorne kontejnere      | W1"x116     | 155 | 65 | W1"x8G              |

## IZOLACIONI VENTIL HLORA

Izolaciono hlorni ventil služi kao konektor na hlornom ventilu **W28.8x1/14"** i veže se za njega na izlaznom delu (**W1"x8G- ISO 5145**; deo kroz koji ističe gas - Cl<sub>2</sub> ). Na izolacioni hlorni ventil dalje vežemo ostale instalacije hlora kao što su flexi cevi pa razvodnici hlora (koje "**METALORAD**" d.o.o. Valjevo takodje proizvodi)... Izlazni spoj kao i svi priključci **W1"x 8G** su uskladjeni prema standardu **ISO 5145**.

## 2. IZOLACIONI VENTIL HLORA

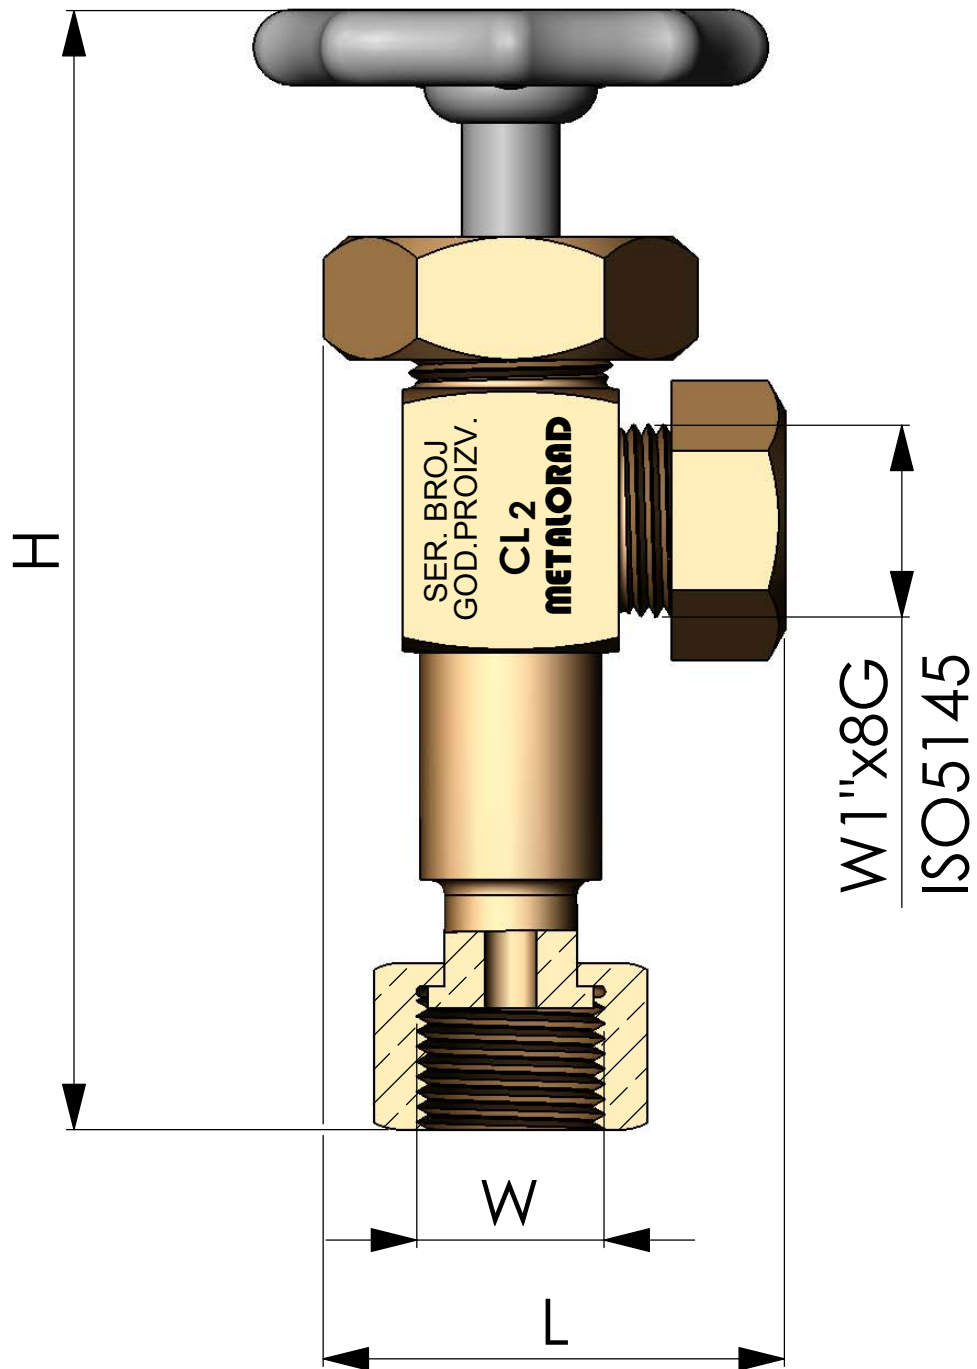

|    | Napomena                   | W ISO 5145 | H   | L  | Priključak<br>ISO 5145 |
|----|----------------------------|------------|-----|----|------------------------|
| 3. | Izolacioni<br>ventil hlora | W1"x8G     | 170 | 60 | W1"x8G                 |